

M5E

Ø 52mm



스틱설치

직접설치

LED



IP 65

dB 85



다층, 다용도, 고휘도의 LED 경고등은 안전 생산의 각종 수요를 만족시킨다.

- 초고휘도 LED 점등으로 색채분별이 효과적
- 렌즈응용 혼합 절단기술로 원거리의 가시성을 좋게 함
- 취부: 직접취부 혹은 판넬취부
- NPN/PNP, DC 12V/24V
- 재질: 렌즈-PC, 몸체-ABS
- 방진, 방수설계, 보호등급 IP65 (부저IP 54)



높은 시안성



부저음량 조절가능


자유롭게 변경 가능한 LED 모듈

- 색의 순서변경: 5단에서의 순서, 색 자율변경가능
- 주의: 표시등의 동일색상 LED모듈은 전원이 공급된 후 동시의 밝아진다.

배선식 / 고정제어 /
동일색상의 모듈


- LED모듈의 색과 전선의 색이
동일하여 배선작업이 용이

- 주의: LED모듈 증가시 상응하는 부품이 필요함
(고정나사, 고무와사 등)



모듈 수량/순서변경

모듈의 수량변경시 주축나사 별매

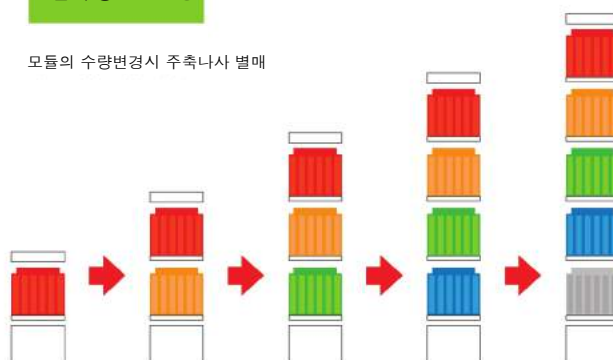

부품 구매 지침서

LED 모듈




M5 - LED - □ - □ - □

규정전압 01: 12V AC/DC 02: 24V AC/DC	LED 모듈 적:R 주:Y 녹:G 청:B 백:W	등체 색상 무지정:무지개색 Z: 투명색
--	-------------------------------------	-----------------------------

LED 모듈	렌즈 재료	중량
	PC 수지	30g

사이즈 단위(mm)

● 직접 설치

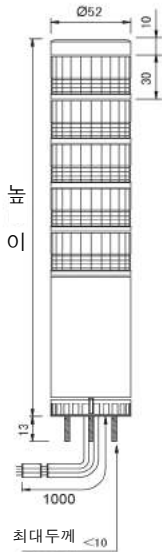



● 거치대 설치(표준형)

● 12/24V AC/DC

높이 (mm)
1단 : 136.0
2단 : 166.0
3단 : 196.0
4단 : 226.0
5단 : 256.0

● 110/220V AC

높이 (mm)
1단 : 196.0
2단 : 226.0
3단 : 256.0
4단 : 286.0
5단 : 316.0

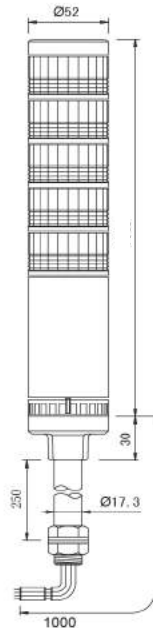

결선도

* 별도로 제공되는 배선도를 참조

사양


단 수	전 압	LED 모듈효율	직접설치 중량	점멸 주파수
1단	12V ~	1.2W	0.22Kg	1Hz
	24V ~			
	110V ~	3.8W	0.46Kg	
	220V ~			
2단	12V ~	2.2W	0.25Kg	
	24V ~			
	110V ~	5.8W	0.49Kg	
	220V ~			
3단	12V ~	2.8W	0.28Kg	
	24V ~			
	110V ~	6.6W	0.52Kg	
	220V ~			
4단	12V ~	3.4W	0.31Kg	
	24V ~			
	110V ~	7.4W	0.55Kg	
	220V ~			
5단	12V ~	4.0W	0.34Kg	
	24V ~			
	110V ~	9.2W	0.58Kg	
	220V ~			

모델 선정

직접 설치



스트릭 설치

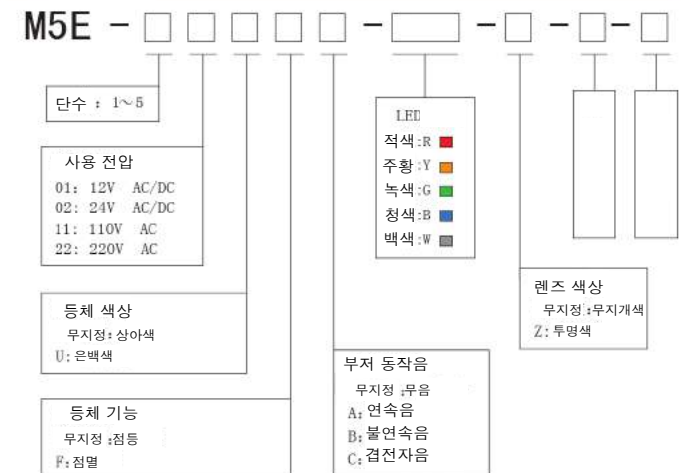

주의1. 직접취부 밀받침대는 선택할 수 있고 표시하지 않아도 됨
주의2. LED모듈의 배열은 위 사양에 따름